




**Производитель: "LAVITA CO., LTD"**

54-67, 1 GA, Daechang-Dong, Jung-Gu, Busan, Korea

TEL : 82-51-469-9888, FAX : 82-51-469-7795

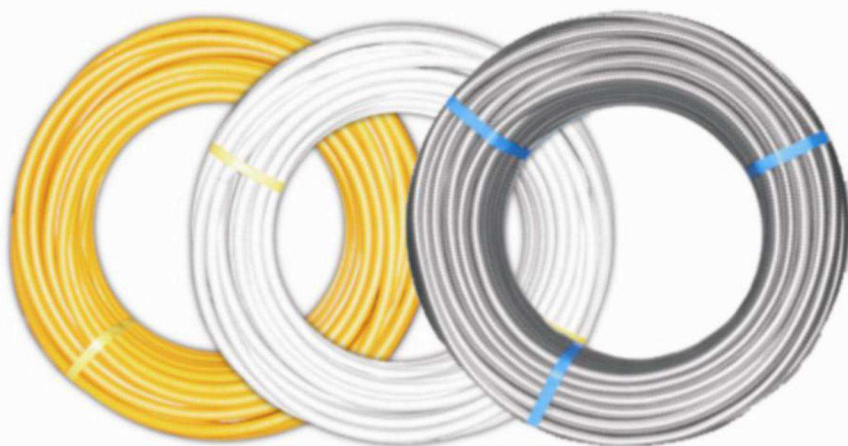

# **ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (08X18H10)**

**Артикул: GF, HF, GFP, HFP, HFPY**

**ПС - 005/01**

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Назначение и область применения

Гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали “Lavita”, применяется в системах хозяйственно-питьевого назначения, горячего и холодного водоснабжения, отопления, газоснабжения, спринклерных системах пожаротушения, а также в качестве технологических трубопроводов, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалу трубы.

Основные типоразмеры и технические характеристики трубы указаны в таблице 1.

## Технические характеристики


Таблица 1

Показатель	Типоразмер					
	15	20	25	30	40	50
Внешний диаметр, мм	17.9	25.2	31.5	37.6	48.0	59.8
Внутренний диаметр, мм	14.5	21.2	26.5	32.0	42.0	53.5
Толщина стенки трубы, мм	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Длина бухты, м	50	30	30	20	10	10
Вес 1 п.м. трубы GF(HF)/GFP(HFP), г	0.130/0.145	0.192/0.258	0.258/0.275	0.380	0.43	0.58
Шаг гофры, мм	4.34	5.26	5.5	5.5	7.14	7.69
Диапазон рабочих температур, °C	-50... +150					
Максимальная кратковременно допустимая температура, °C	200					
Максимальное рабочее давление при максимальной рабочей температуре, бар	15					
Максимальное (разрушающее) давление при температуре 20°C	210					
Коэффициент линейного расширения, а 10 <sup>6</sup> , 1/°C	17					
Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости	0.008					
Диффузия кислорода, мг/л	0					
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К	17					
Минимальный радиус изгиба вручную, мм	30	40	50	80	120	150
Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий, лет	Не ограничен					

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гидравлический расчет гофрированных трубопроводов из нержавеющей стали заключается в определении потерь напора на преодоление гидравлических сопротивлений, возникающих в трубе, в стыковых соединениях и соединительных деталях, в местах резких поворотов и изменений диаметра трубопровода.

**Рис.1 Гидравлические потери**

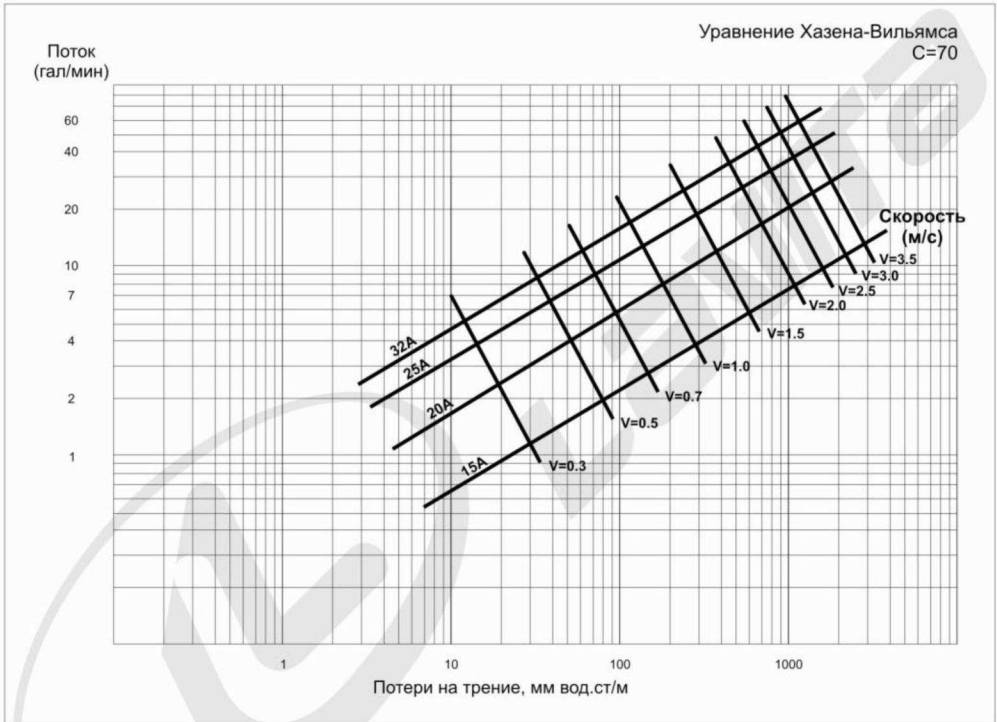

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## Указания по монтажу (продолжение)

Расстановку неподвижных опор при горизонтальной прокладке трубопровода следует проектировать в соответствии с таблицей 2.

### Расстояние между опорами

Таблица 2

Наименование показателя	Типоразмер									
	8	10	12	15	18	20	25	32	40	50
Расстояние, мм	300	300	400	400	400	400	600	600	800	800

При проектировании вертикальных трубопроводов опоры устанавливаются не реже чем через 600 мм для труб наружным диаметром до 32 мм и не реже чем через 900 мм для труб большого диаметра.

Трубопровод не должен примыкать вплотную к стене. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 10 мм или определяться конструкцией опоры.

Основным способом соединения гофрированных труб при монтаже является соединение с накидной гайкой.

### Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Гофрированные трубопроводы “*Lavita*” не допускаются к применению: - при рабочей температуре транспортируемой жидкости и газов свыше 150°С и давлении, превышающем 15 Бар;

### Условия хранения и транспортировки

Гофрированные трубы из нержавеющей стали не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках бухты труб допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Во избежание повреждения труб их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание труб с транспортных средств не допускается.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

---

Хранение гофрированных труб должно проводиться в проветриваемых навесах или помещениях.

Трубные бухты допускается хранить в штабелях высотой не более 3 м.

## **Утилизация**

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## **Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует соответствие гофрированных труб из нержавеющей стали “*Lavita*” требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода - изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## **Условия гарантийного обслуживания**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно в офисах, в которых была осуществлена покупка.

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_**

**Наименование товара – Труба гофрированная из нержавеющей стали**  
**Марка, артикул, типоразмер \_\_\_\_\_**

**Количество: \_\_\_\_\_**

**Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_**

**Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_**

Штамп или печать  
торгующей организации

Штамп о приемке



**С условиями гарантии СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)

**Гарантийный срок - Сто двадцать месяцев с даты продажи конечному потребителю**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в:

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_